

DINO[®] 120T



DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

T-SERIEN



Förarvänlig rund arbetskorg
- möjliggör tillträde till de allra
knepigaste hörnen, plats även för verktyg.




**Ergonomiskt rätt placerade,
lätthanterliga manöverorgan**
- smidig att manövrera på arbetsplatsen.



Lätt och stabil
- kort transportlängd, kan bogseras
med en personbil.

Tekniska specifikationer

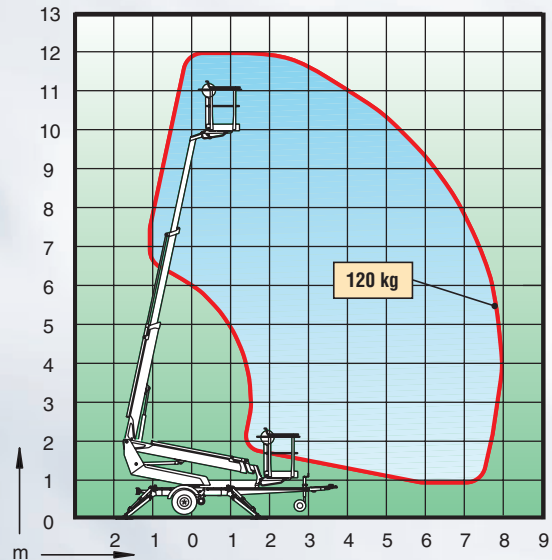

Max. arbetshöjd	12,0 m
Max. plattformshöjd	10,0 m
Max. räckvidd	7,9 m
Bredd mellan stödbenen	3,6 m
Lyftkapacitet	120 kg
Storlek av korgen (rund)	Ø 0,85 m
Rotation av bommen	obegr.
Bomkontroll	2 hastigheter
Transportlängd	5,52 m
Transportbredd	1,72 m
Transporthöjd	1,96 m
Vikt	1275 kg
Drivsystem	std
Eluttag 230 V i korgen	std
Elektromotor	std
Backtagningsförmåga	25 %

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Dinoliftern i T-serien är lätta, kompakta och lätthanterliga.

De hydrauliska stödbenen möjliggör snabb uppställning av liften.

Manövrering med två hastigheter samt teleskopbom möjliggör stabilt och precist tillträde till arbetsobjekten även på lång räckvidd.

DINO Lift®

Dino Lift AB • Fräsarvägen 26 A
SE-14250 SKOGÅS • SWEDEN
Tel. +46 8 448 3350
Fax +46 8 448 3351
www.dinolift.se

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 LOIMAA • FINLAND
Tel. +358 2 7625 900
Fax +358 2 7627 160
Internet www.dinolift.com